


# PLUG & DRAIN

KIT per svuotamento o anti-allagamento pronto all'uso

Uso domestico

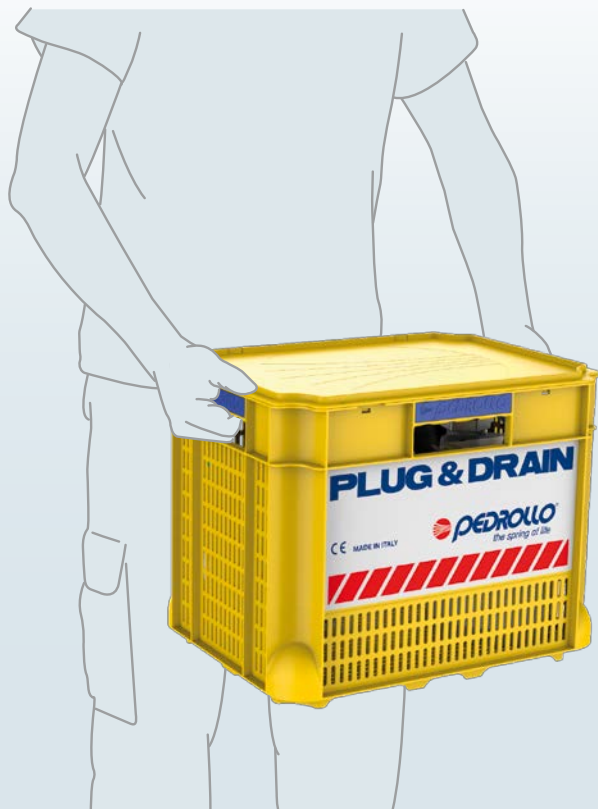

**PLUG & DRAIN** è l'indispensabile e pratico kit di emergenza per affrontare con efficacia e rapidità gli allagamenti di garage, cantine e scantinati.

Grazie alla versatile elettropompa da drenaggio e alla manichetta in PVC lunga 15 metri è possibile prosciugare rapidamente l'ambiente allagato, utilizzando eventualmente come filtro la cassetta in plastica.

Con **PLUG & DRAIN** puoi prosciugare perfettamente l'ambiente colpito dall'allagamento: la pompa può infatti aspirare l'acqua fino ad un livello di appena 2 mm dal fondo.

Con **PLUG & DRAIN** hai tutto l'occorrente pronto all'uso:

- elettropompa con raccordo rapido premontato, con 10 metri di cavo di alimentazione con spina Schuko e interruttore a galleggiante esterno;
- manichetta in PVC con raccordo rapido;
- cassetta-filtro per evitare che eventuali residui voluminosi ostacolino l'aspirazione dell'acqua.

## DIMENSIONI E PESI

TIPO	DIMENSIONI mm			kg*
	a	b	h	
<b>PLUG &amp; DRAIN</b>	400	300	320	<b>10.7</b>

(\* Peso complessivo: elettropompa, manichetta, raccordi e cassetta)


## UTILIZZO TIPICO


In caso di allagamento di un locale, appoggiare **PLUG & DRAIN** sul pavimento, collegare il tubo piatto all'elettropompa mediante il raccordo rapido, collegare la spina alla rete elettrica ed evacuare l'acqua attraverso la manichetta.

La cassetta in plastica farà da filtro, permettendo l'aspirazione fino ad un livello di circa 2 cm dal fondo.

Per continuare a prosciugare anche l'acqua residua, sganciare l'elettropompa dal contenitore ed appoggiarla sul pavimento. In questo modo l'elettropompa riuscirà a prosciugare l'acqua fino ad un livello di appena 2 mm dal fondo.

**PLUG & DRAIN** può essere infine riposto agevolmente su un ripiano, per avere tutto l'occorrente in ordine e pronto all'uso.

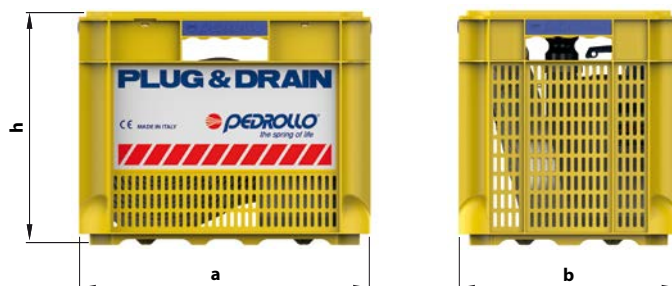

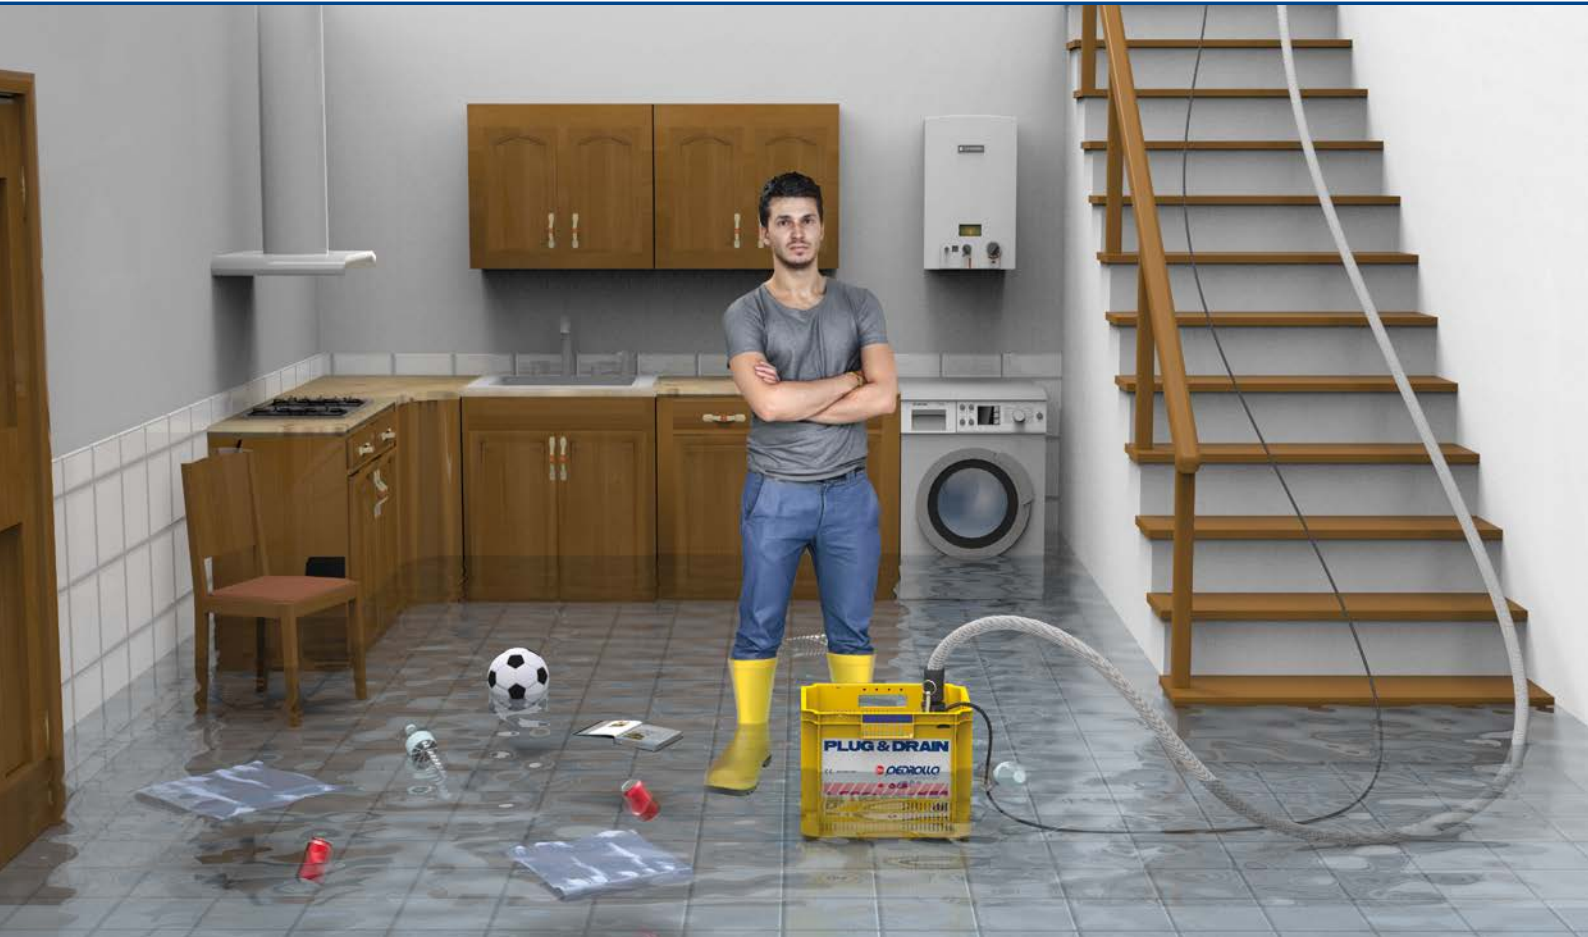

## COMPONENTI

### **ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE TOP2-FLOOR**

- Monofase **230 V - 50 Hz**
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Cavo di alimentazione da **10 metri** con spina Schuko
- Interruttore a galleggiante esterno
- Attacco rapido tipo **"CAMLOCK"**
- Prestazioni:
  - **H max= 9 m**
  - **Q max= 160 l/min**
- Livello di svuotamento fino a **2 mm** dal fondo



### **MANICHETTA IN PVC**

- Attacco rapido tipo **"CAMLOCK"**
- Lunghezza tubo **15 m**
- Diametro tubo **1 1/4"**



### **CASSETTA-FILTRO**

- Completa di sistema di fissaggio della elettropompa per un funzionamento stabile e di facile sblocco per l'utilizzo della elettropompa senza cassetta-filtro
- Completa di coperchio per riporre con ordine **PLUG & DRAIN** e averlo sempre pronto all'uso

