



ДЛЯ ДРЕНАЖА ПОКРЫТИЯ БАСЕЙНА





Назначение. Разработано специально для откачивания ливневых вод с чехлов бассейнов.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 6 куб.м/ч, напор – до 6,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: без минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: от 0°С до +40°С.
Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя и рабочее колесо – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и

крепежные винты – нержавеющая сталь. Сальниковые уплотнения вала – NRB.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенными конденсаторами и тепловым выключателем. Модель дополнительно оборудована поплавковым выключателем.
Монтаж – в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1х230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | КОД | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | |
|------------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|----|
| | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | МАКС. МОЩНОСТЬ Вт | НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | кВт | л. с. | мкФ | Vc |
| EUROCOVER | 60115704 | 230V~ | 250 | 0,22 | 0,3 | 8 | - |

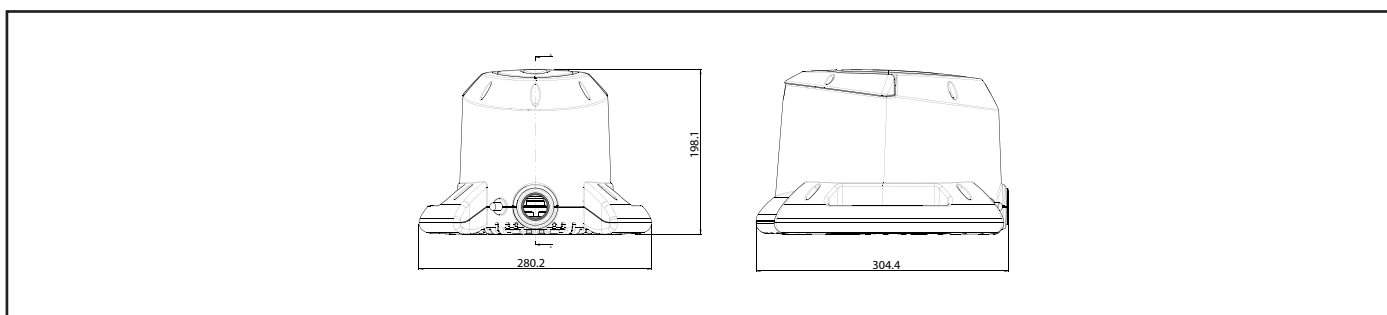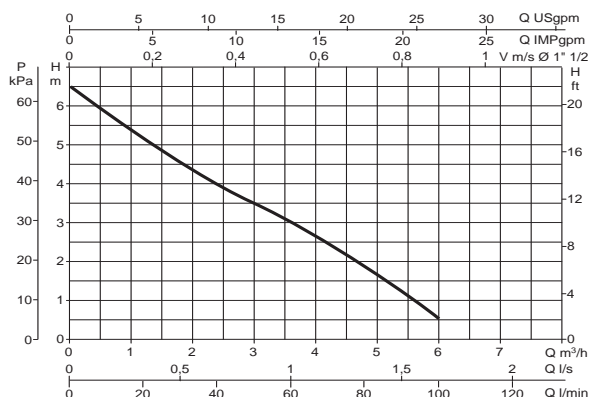

| МОДЕЛЬ | A | B | C | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | | | ВЕС кг | К-ВО НА ПАЛЛЕТ |
|------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|--------|----------------|
| | | | | L | B | H | | |
| EUROCOVER | 542 | 300 | 245 | 290 | 230 | 320 | 4,6 | 36 |