


Vertikales Kreiselpumpenaggregat

KRCLV-125/335

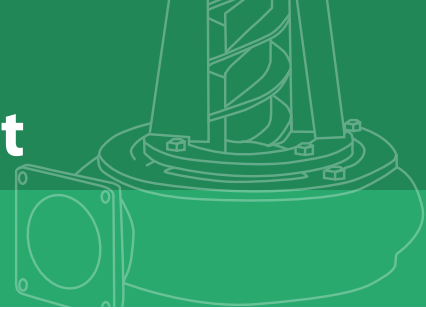

Anwendungsgebiet

Die JOHSTADT-Dickstoffpumpe KRCLV-125/335 ist ein vertikales Kreiselpumpenaggregat, das zur Förderung von reinen und verschmutzten, neutral bis leicht aggressiven und leicht abrasiven Medien eingesetzt wird. In der Landwirtschaft transportiert es Gülle mit einem Trockensubstanzgehalt von max. 12 %. Die Pumpe dient dem Umpumpen, Spülen von Kanälen sowie dem Betanken von Güllefahrzeugen.

Technische Daten

Umgebungstemperatur: -20...+50°C
Drehrichtung: linkslaufend
Einzug oben
Unter- oder Oberflurabgang
Eintauchtiefe: bis zu 6,0 m
Druckstutzen Spiralgehäuse: Vierkantflansch DN 125

Zubehör

Halterung
Absenkvorrichtung
Steuergerät
Niveauregulierung
Rührdüse



Leistung

Nennvolumenstrom 100m³/h
bei einer Nenndrehzahl von
1450 min⁻¹

Nennförderhöhe: 1,6...3,9 bar
Nennantriebsleistung:
11...30 kW

Antrieb: Elektromotor oder
Zapfwelle

