



# Fahrzeugeinbaupumpe NP3000

## Vehicle Mounted Pump NP3000

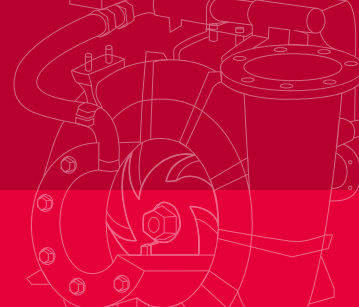

Flexible Anpassung der Saug- und Druckseite nach Kundenspezifikation

*Flexible adaption of suction inlet and pressure outlet to customer specification*

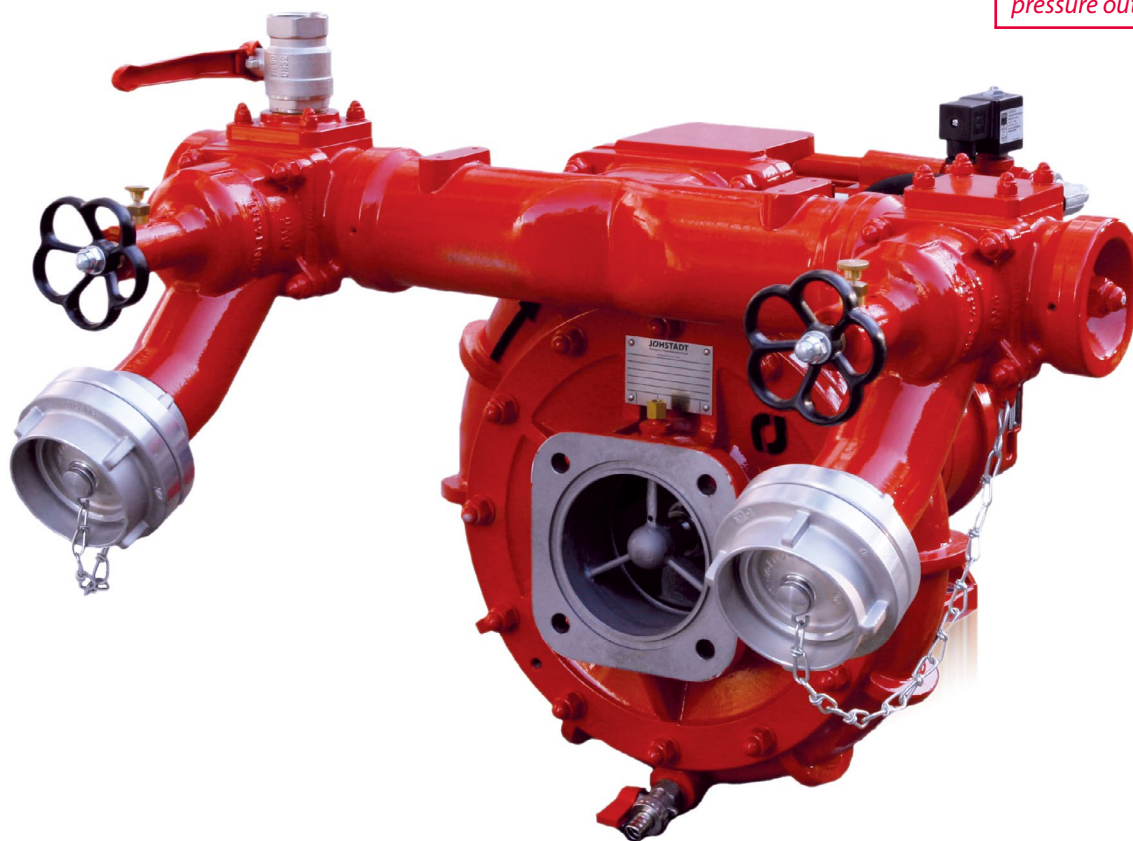

### Baugrößen Size

FPN 10-750\*  
FPN 10-1000\*  
FPN 10-1500\*  
FPN 10-2000\*  
FPN 10-3000\*  
FPN 15-1000\*  
FPN 15-1500  
FPN 15-2000\*


\*klassifiziert nach EN 1028-1

*\*classified to EN 1028-1*



# Fahrzeugeinbaupumpe NP3000

## Vehicle Mounted Pump NP3000

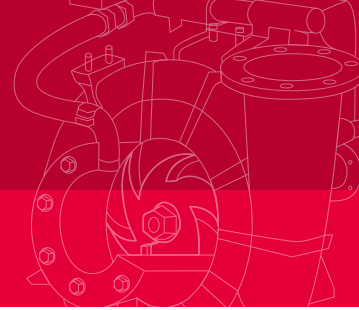

### Pumpe

JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028 aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung oder Rotguss/Bronze mit Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung, Lagerung wartungsfrei ohne Ölbad

Antrieb: Flansch oder Hydraulikmotor

Drehrichtung: rechtsdrehend oder linksdrehend

Entlüftungssystem: VACUMAT

### Pump

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump EN 1028 made of seawater-resistant aluminium alloy or gun-metal/bronze with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal, bearing without oil

Drive: Flange or hydraulic motor

Rotation: clockwise or counterclockwise

Priming system: VACUMAT

### Saugeingang

Basis: 1 x Saugeingang NW 125, Flansch

Option: Modulsystem

### Suction inlet

Basis: 1 x suction inlet NW 125, flange

Option: Modular system

### Druckausgang

Basis:

• 2 x Druckabgang NW 65 mit Druckventil

• 1 x Druckabgang NW 32 mit Kugelhahn

Option: Modulsystem

### Pressure outlet

Basis:

• 2 x pressure outlet NW 65 with pressure valve

• 1 x pressure outlet NW 32 with ball valve

Option: Modular system

### Zubehör

- Druckluftschaumanlage LSA
- Zumischsysteme (PV, PVtronic, PDmatic)
- Bedienfeld
- Pumpendruckregelung

### Accessory

- CAFS Compressed Air Foam System LSA
- Foam systems (PV, PVtronic, PDmatic)
- Panel
- Pump Pressure Control

#### Leistung

750...3000 l/min bei 10 bar  
750...2000 l/min bei 15 bar

#### Performance

750...3000 l/min at 10 bar  
750...2000 l/min at 15 bar

