


Fahrzeugeinbaupumpe NP500

Vehicle Mounted Pump NP500

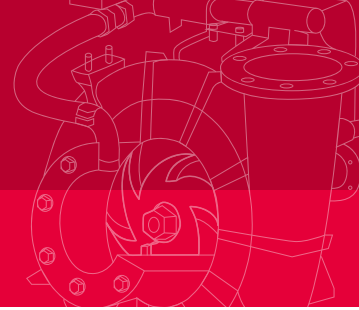


Flexible Anpassung der Saug- und Druckseite nach Kundenspezifikation

Flexible adaption of suction inlet and pressure outlet to customer specification


Baugrößen Size

FPN 6-500
FPN 8-600

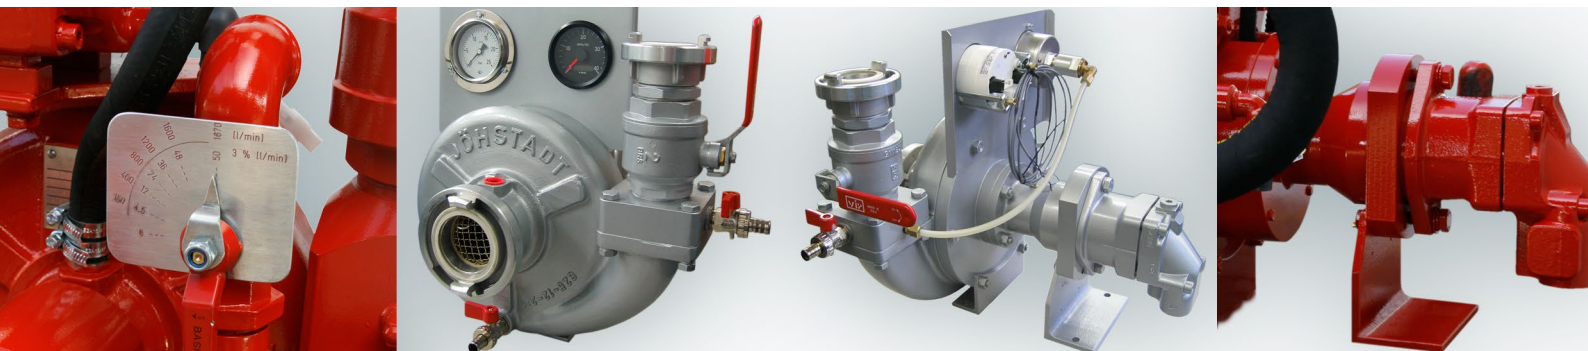

Fahrzeugeinbaupumpe NP500

Vehicle Mounted Pump NP500

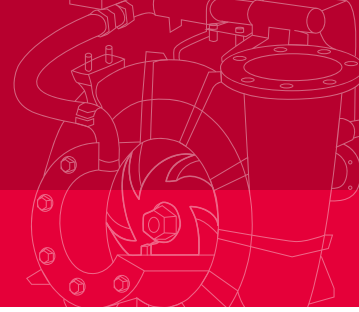

Pumpe

JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung oder Rotguss/Bronze mit Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung, Lagerung wartungsfrei ohne Ölbad
Antrieb: Flansch oder Hydraulikmotor
Drehrichtung: rechtsdrehend
Entlüftungssystem: VACUMAT

Pump

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump made of seawater-resistant aluminium alloy or gunmetal/bronze with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal, bearing without oil
Drive: Flange or hydraulic motor
Rotation: clockwise
Priming system: VACUMAT

Saugeingang

Basis: 1x Saugeingang NW 65, Flansch oder Gewinde G 2 1/2
Option: Modulsystem

Suction inlet

Basis: 1 x suction inlet NW 65, flange or thread G 2 1/2
Option: Modular system

Druckausgang

Basis: 1 x Druckabgang NW 65, Flansch
Option: Modulsystem

Pressure outlet

Basis: 1 x pressure outlet NW 65, flange
Option: Modular system

Zubehör

- Zumischsysteme (PV, PVmech, PVtronic, PDmatic)
- Bedienfeld
- Pumpendruckregelung

Accessory

- Foam systems
- Panel
- Pump Pressure Control

Leistung

500 l/min bei 6 bar bzw.
600 l/min bei 8 bar

Performance

500 l/min at 6 bar resp.
600 l/min at 8 bar

