



# Feuerlöschanhänger TNP6000

## Trailer Pump TNP6000

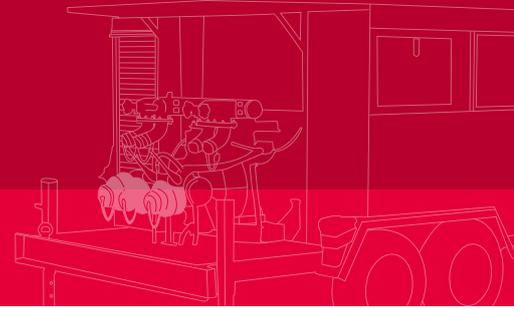

# Feuerlöschanhänger TNP6000

## Trailer Pump TNP6000

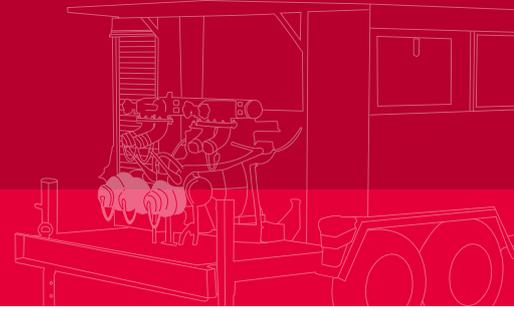

### Feuerlöschanhänger mit Pumpe

JOHSTADT-Fahrzeugeinbaupumpe NP6000S auf einem Plattformanhänger mit Zubehör und Zubehör-Aufbewahrungen

5000...6000 l/min bei 10 bar und 3 m Saughöhe

Weitere Informationen: siehe Datenblatt NP6000S [↗](#)

### Antrieb

Dieselmotor DEUTZ/PERKINS oder gleichwertig, Abgasstufe nach Wunsch, Leistung 170 kW, Wasserkühlung mit Wärmetauscher und Lüfter, Elektrostart, Starterbatterien, Schalldämpfer und Luftfilter, Tankinhalt 200 l

Optionen: Tankgröße nach Wunsch, Funkenfänger

### Bedienpanel

Beleuchtetes Bedienfeld in spritzwassergeschützter Box, Bedienelemente und Anzeigen für Pumpenaggregat und Zubehör, große Taster für einfache Bedienung

### Anhänger

LKW-Plattformanhänger mit Aluminiumbodenplatte, Rahmen komplett verzinkt, Zuggabel mit höhenverstellbarem Stützrad, zwei höhenverstellbare Heckstützen, LED-Fahrzeugbeleuchtung, Auflauf- und Parkbremse, integrierter Grundrahmen für Pumpenaggregat

### Aufbau

Schutzabdeckung für das Pumpenaggregat, integriertes Bedienfeld, verschweißtes und kunststoffbeschichtetes Rahmengestell, Seiten- und Dachverkleidung aus Aluminium, Aufbewahrungen und Beladung nach Kundenwunsch

Option: Rolläden für Aufbewahrungsfächer

### Zubehör

Optionen: Pumpendruckregelung [↗](#), LCD-Monitor für Motorüberwachung, Umfeldbeleuchtung/Arbeitsscheinwerfer

Weiteres auf Anfrage

### Trailer Pump

JOHSTADT Vehicle Mounted Pump NP6000S on a base trailer with accessory and accessory storages

5000...6000 l/min at 10 bar and 3 m suction height

Further information: see data sheet NP6000S [↗](#)

### Engine

Diesel combustion engine DEUTZ/PERKINS or equal, emission category as required, performance 170 kW, water cooling system with heat exchanger and cooling fan, electrical starter, starter battery, exhaust silencer and air filter, tank capacity 200 l

Options: Tank capacity as desired, Spark arrestor

### Panel

Illuminated operating panel in a splash protected box, controls and displays for pumping set and accessory, large size buttons for easy handling

### Trailer

Truck base trailer with aluminium base plate, frame completely hot-dip galvanized, draw bar with height adjustable support wheel, 2 height-adjustable jacks on backside, LED trailer lightning to german standard, overrun and parking brake, integrated base frame for pumping set

### Superstructure

Protection cover for pumping set, integrated panel, polyester coated frame made of welded steel, aluminium side and roof plates, storages and accessory according o customers' request

Option: Shutters for storage compartments

### Accessory

Options: Pump Pressure Control [↗](#), LCD monitor for engine controlling, Floodlighting/working lights

Further options on request