


Шаровые обратные клапана

*Non return
ball check
valves*



Шаровые обратные клапана

Non return ball check valves

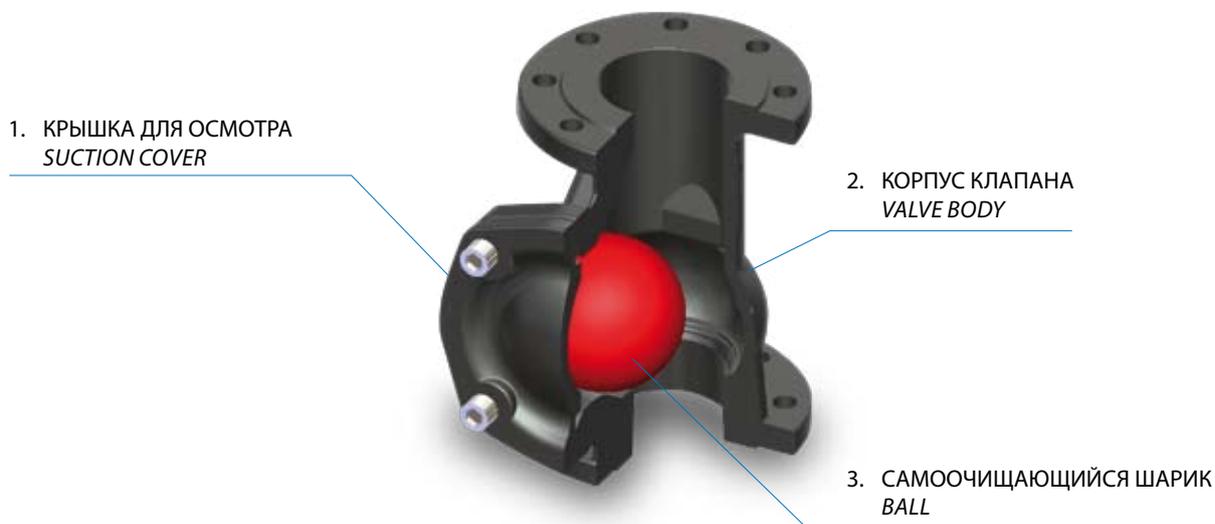

Примечания

Шаровые обратные клапана используются там, где необходимо предотвратить обратный отток воды в трубе. Поток воды останавливается с помощью шарика (обтюратора), который прижимается к корпусу клапана и обеспечивает герметичность.

Клапан имеют конструкцию, обеспечивающую полный проход и не создающую риска блокировки при перекачке грязных жидкостей.


Notes

The non return ball check valves is used to prevent backflow inside a pipe.

The flow is stopped by a ball (shutter) that housing onto the valve body to form a seal. The ball valves are designed to allow a full bore open passage, thereby avoiding the risk of blockage by suspended solids.

Работа - Operation

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА
VERTICAL

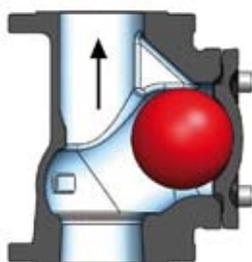


Приложения

- Подъем грязной воды
- Очистные сооружения
- Станции водоподготовки и строительные объекты

Applications

- Suitable for sewage
- Water purification plants
- Sanitation plants and mining works

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА
HORIZONTAL

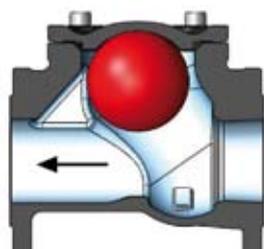

Приложения

- Перекачка вязких, абразивных и/или густых жидкостей
- Перекачка густых отложений
- Опорожнение емкостей

Applications

- Transfer of viscous and abrasive fluids
- Including sludge and mud
- Drainage applications

Материалы - *Materials*

Описание - <i>Description</i>	Материалы - <i>Materials</i>
1 Крышка для осмотра - <i>Suction cover</i>	Чугун G25 <i>Cast iron G25</i>
2 Корпус клапана - <i>Valve body</i>	Чугун G25 <i>Cast iron G25</i>
3 Самоочищающийся шарик - <i>Ball</i>	Резина - <i>Rubber</i>
Крепежные винты - <i>Bolts</i>	Нержавеющая сталь AISI 304 <i>Stainless steel Aisi 304</i>


Технические данные - *Specifications*



Размеры - *Dimensions*

DN		A	B	Kr - Kg
"	мм / mm			
1 1/4	33/42	104	132	2
1 1/2	40/49	116	145	2,8
2	50/60	144,5	174,5	4

Внутренняя резьба / Внутренняя резьба - *Female/Female*

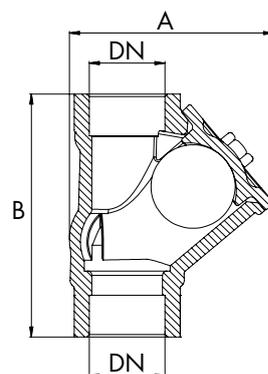

Размеры - *Dimensions*

DN		A	B	C	Kr - Kg
"	мм / mm				
2 1/2	65	185	231	207,5	13
3	80	200	238	260	20,5
4	100	220	278	300	28
5	125	250	330	350	40,2
6	150	285	372	400	50

Фланцы PN10 (8 отверстий) - *Flange PN10 (8 holes)*

